


产品简介

JISIM仟思盟 JD11是一系列恒流型LED智能调光驱动器，其中JD1103、JD1104、JD1105是专门针对筒射灯设计的一系列产品，它们支持前后沿切相调光功能，定制的调光曲线让人眼更舒适；当不接外部信号时，可作为常规驱动器使用，并且支持灯光缓亮启动；适用于LED筒射灯、LED线型灯、LED面板灯，配合智能控制系统广泛应用在智能家居、智慧酒店、智能商照、智慧办公、智慧楼宇等高端场所。

产品特性

- 支持前沿、后沿切相调光，并且能实现缓亮启动效果
- 采用MCU数字算法，兼容各大品牌调光控制系统
- 0.01-100%超深度调光和多灯同步调光功能
- PC外壳防火阻燃，高效率、长寿命、多档电流任意设置
- 双极电源、无频闪、无噪声、精准控制、调光曲线平滑
- 质保5年

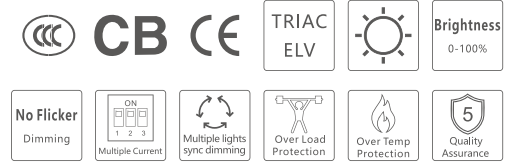

技术参数



型号	JD1103	JD1104	JD1105	
输入	电压	220-240Vac		
	频率	50/60Hz		
	电流	<0.12A@230Vac	<0.2A@230Vac	<0.3A@230Vac
	功率因素	>0.9@230Vac满载		
	效率	>75%@230Vac满载	>83%@230Vac满载	>86%@230Vac满载
	漏电流	<0.5mA@230Vac		
	待机功耗	Max.0.5W		
	浪涌电流	冷机测试<20A@230Vac		
	抗浪涌	L-N: 1kV		
输出	电流	Max.500mA 150/200/250/300/350 400/450/500mA	Max.650mA 300/350/400/450/500 550/600/650mA	Max.1050mA 700/750/800/850/900 950/1000/1050mA
	电压	DC9-40V		
	功率	Max.15W	Max.26W	Max.42W
	电流精度	±5%		
	频闪级别	高频豁免		
	空载电压	Max.50V		
	开机时间	<500ms@230Vac		
	纹波与噪声	<200mV		
	缓启动时间	7S		
PWM调光频率	0.2K-20KHz			
功能&保护	调光方式	前沿/后沿切相调光		
	调光范围	0-100%，调光深度：万分之一		
	保护	短路保护，过载保护，开路保护，过温保护		
	防护等级	IP20		
环境	工作温度/湿度	-20-+45°C,20-90%RH		
	储存温度/湿度	-40-80°C,5-95% RH		
	最高壳温	80°C		
安全电磁兼容	耐压	输入-输出:3750V/5mA/60S		
	绝缘阻抗	输入-输出:100MΩ/500VDC/25°C/70%RH		
	安全标准	EN61347-1:2015,EN61347-2-13:2014+A1:2017		
	寿命	>30000H @Ta=45°C		
规格	重量			
	尺寸	产品: 126*30*20mm, 小包: 140*33*23mm, 中包: 350x197x167mm, 大包: 420x360x365mm	产品: 165*41.5*30mm, 小包: 169*49.5*35mm 中包: 350x197x167mm, 大包: 420x360x365mm	
	包装	中包: 80pcs/箱, 大包: 320pcs/箱		

电流设置





型号	JD1103							
	150mA 9-40V	200mA 9-40V	250mA 9-40V	300mA 9-40V	350mA 9-40V	400mA 9-40V	450mA 9-40V	500mA 9-40V
型号	JD1104							
	300mA 9-40V	350mA 9-40V	400mA 9-40V	450mA 9-40V	500mA 9-40V	550mA 9-40V	600mA 9-40V	650mA 9-40V
型号	JD1105							
	700mA 9-40V	750mA 9-40V	800mA 9-40V	850mA 9-40V	900mA 9-40V	950mA 9-40V	1000mA 9-40V	1050mA 9-40V

备注：出厂默认设置在最小档电流，拨码开关1、2、3均在OFF侧


铭牌标识

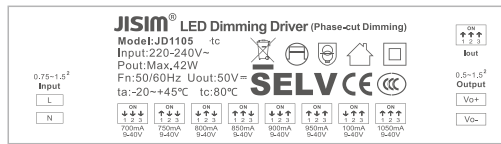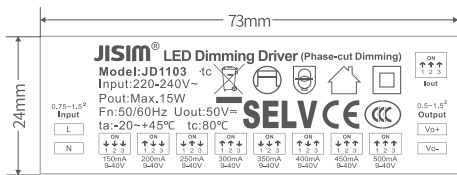

尺寸图

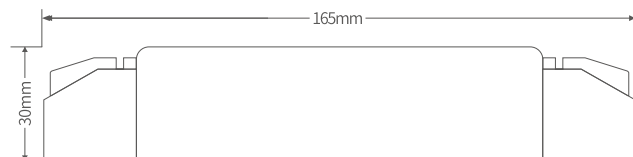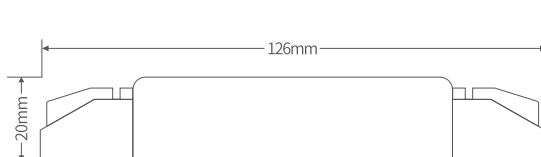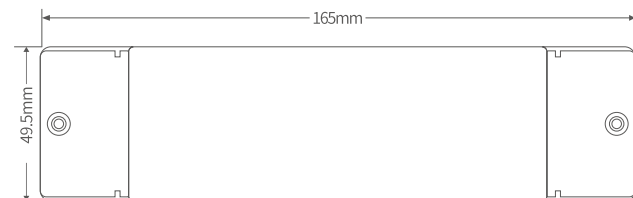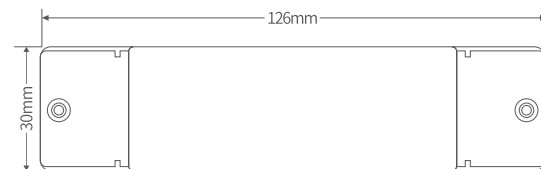

接线图

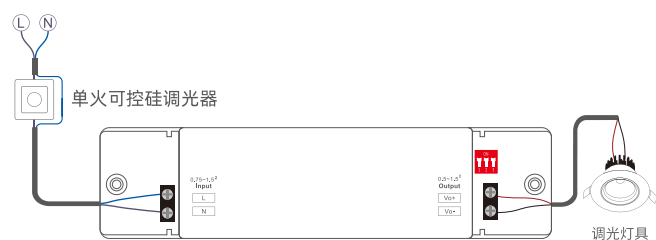

故障分析

遇到的问题	解决的方法
灯不亮	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查产品输入线、输出线和调光器是否按照说明书指导接线，确认端子压线是否牢固 2. 检查产品输入电压是否正常，有无电压接入，接入电压是否符合产品标称电压 3. 检查产品是否被外部设备（如面板、遥控器、App等）控制处于关灯状态 4. 检查选择配套灯具参数是否符合产品标称电压和电流，确认灯具是否坏了
不能调光	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查驱动器的调光接口是否有接收到外部正确的调光信号 2. 调光设备调光时驱动器输入电压是否在交流0~220V变化

注意事项

- 本产品不得带电操作，请由具有专业资格的人员进行调试安装，安装前请仔细阅读产品说明书。
- 本产品不能防水，需避免日晒雨淋，如安装在户外，请用防水箱。
- 良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境，严禁用双面胶贴在外壳或者裸板上。
- 请检查使用的LED调光驱动器的各项参数，是否符合对应灯具产品应用要求。
- 出于安全考虑，推荐输入和输出（信号端除外）用0.75-1.5mm² PVC或橡胶线缆，并确保接线牢固，以免电线过热或接触不良触发事故。
- 通电调试前，应确保所有接线正确，以避免因接线错误而导致灯具损坏。
- 如果发生故障，请勿私自维修；如有疑问，请联系供应商。
- 本说明书仅供参考，请以产品实物为准，本产品如有更改恕不另行通知。

保修条例

- 自出厂之日起保修服务期为5年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题仟思盟将给予免费修理或更换服务。

非保修条例

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内:

- 已经超出保修服务期。
- 过高电压、超负载、操作不当等人为造成的损坏。
- 产品外形严重损坏或变形。
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏。
- 产品保修标签被撕毁。
- 无仟思盟签订的合同或发票凭证。

注：1. 维修或更换是仟思盟对客户的一补救措施，仟思盟不承担任何附带引起的损害赔偿，除非在适用法律范围之内。

2. 仟思盟享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。