

产品简介

JISIM仟思盟JD9217是一款恒压型的LED智能调光和调色温驱动器,专门针对内装式灯具设计的一款产品,支持2.4G RF调光和调色温功能,定制的调光曲线让人眼更舒适,当不接外部信号时,可作为常规驱动器使用,并支持缓启动效果,适用于壁灯、台灯、吊灯等现代风格的装饰类灯具,配合智能控制系统广泛应用在智能家居、智慧酒店、智能商照、智慧办公、智慧楼宇等高端场所。

产品特点

- 紧凑型SELV内置式调光调色温驱动器
- 支持2.4G RF调光和调色温功能
- Ipx6外置天线,灌胶工艺,全球认证
- 输出恒压24V设计,输出功率最大20W
- 小尺寸,重量轻,高功率因数,高效率,低谐波
- V0防火等级、台湾奇美PC外壳
- 平滑调光,无频闪,调光范围:0.1~100%
- 待机功耗<0.5W,符合ErP能效认证
- 长达30,000小时的使用寿命,5年质保(长寿命电容器)
- 适用于I类/II类/III类室内灯具



技术参数 (如未特别说明以下技术参数均是在输入电压230V~50Hz,满负载和环境温度25°C条件下测得。)




型号	JD9217			特征	输出类型	恒压
输入	直流电压范围	220-240V			通信方式	2.4G RF
	交流电压范围	220-240V			输出特征	隔离
	额定电压	220Vac/230Vac/240Vac			防护等级	IP20
	工作频率	0/50/60Hz			绝缘等级	II类(适用于室内 I、II、III类灯具)
	输入电流	≤0.15A/230Vac(满载)			空载电压	≤25Vdc
	输入功率	Max.25W			额定电压	24Vdc
	功率因数	PF>0.9C/230Vac(满载)			电流范围	Max.0.84A
	谐波	THD<10%/230Vac(满载)			功率范围	20W
	效率	≥80%(满载)			调光范围	0.1~100%
	浪涌电流	冷启动15A(在50%Ipeak下测twidth=102us)@230Vac			纹波与噪声	Max.240mV
保护	抗浪涌	L-N:2kV			电压精度	±5%
	漏电流	<0.5mA/230Vac			PWM频率	16000Hz
	过载保护	超负载进入保护状态,降低负载后自动恢复		输出	工作温度	ta:-20°C~60°C
	开路保护	≤25Vdc	工作湿度	20~95%RH,无冷凝		
	短路保护	输出线路短路自动进入打嗝模式,可自动恢复	储存温度/湿度	-20~85°C/10~95%RH		
安规 和 电磁 规格	耐压	输入对输出:3750Vac, 5mA,60s	最高壳温	tc:90°C		
	绝缘阻抗	输入对输出:100MΩ/500VDC/25°C/70%RH	寿命	>30000h@tc=90°C		
	CCC	中国	GB19510.1, GB19510.14	环境	工作温度	ta:-20°C~60°C
	CE	欧盟	EN61347-1, EN61347-2-13, EN62493		工作湿度	20~95%RH,无冷凝
	KC	韩国	KC61347-1, KC61347-2-13		储存温度/湿度	-20~85°C/10~95%RH
	TUV	德国	EN61347-1, EN61347-2-13, EN62493		最高壳温	tc:90°C
	ENEC	欧洲	EN61347-1, EN61347-2-13, EN IEC62384		寿命	>30000h@tc=90°C
	CB	CB成员国	IEC61347-1, IEC61347-2-13		工作温度	ta:-20°C~60°C
	RCM	澳洲	AS/NZS61347.1, AS61347.2.13		工作湿度	20~95%RH,无冷凝
	BIS	印度	IS15885(PART2/SEC13)		储存温度/湿度	-20~85°C/10~95%RH
电磁 兼容 规格	EAC	俄罗斯	IEC61347-1, IEC61347-2-13		最高壳温	tc:90°C
	UKCA	英国	BS EN61347-1, BS EN IEC61347-2-13, BS EN62493		寿命	>30000h@tc=90°C
	CCC	中国	GB/T17743, GB17625.1	安全规范	工作温度	ta:-20°C~60°C
	CE	欧盟	EN IEC55015, EN IEC61000-3-2, EN61000-3-3		工作湿度	20~95%RH,无冷凝
	KC	韩国	KSC9815, KSC9547		储存温度/湿度	-20~85°C/10~95%RH
	RCM	澳洲	EN IEC55015, EN IEC61000-3-2, EN61000-3-3		最高壳温	tc:90°C
	UKCA	英国	BS EN IEC55015, BS EN IEC61000-3-2, BS EN61000-3-3		寿命	>30000h@tc=90°C
	EAC	俄罗斯	IEC62493.IEC61547, EN55015.IEC61000-3-2, IEC61000-3-3		工作温度	ta:-20°C~60°C
	BIS	印度	IS15885(PART2/SEC13)		工作湿度	20~95%RH,无冷凝
测试设备	电磁兼容抗扰度	EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61547	储存温度/湿度	-20~85°C/10~95%RH		
	功耗	待机功耗	<0.5W (PWM信号完全关断时)	最高壳温	tc:90°C	
	频闪/频闪效应	IEEE1789	符合IEEE Std1789-2015	寿命	>30000h@tc=90°C	
		CIESVM	Pst≤1, SVM≤0.4	工作温度	ta:-20°C~60°C	
	DF	相位因素	DF≥0.9	工作湿度	20~95%RH,无冷凝	
测试设备	普斯变频电源	PS-61005	耐压仪	TH9302D	其他	其他
	直流电子负载	IT8512A+	恒温恒湿箱	HT-H-802		灯板等
	频谱分析仪	KH3932	远方智能电量测量仪	PF9800	灯板等	灯板等
	雷击浪涌发生器	SUG61005TB(7.5KV)-2216	示波器	TBS1102B		
	频闪仪	LANSHU-201B	数字功率测量仪	PM2818C		

2.4G RF调光调色温驱动器


外观尺寸图



直径(R)	宽度(D)	高度(H)	重量(W)
55mm	53mm	23mm	83.4±10g

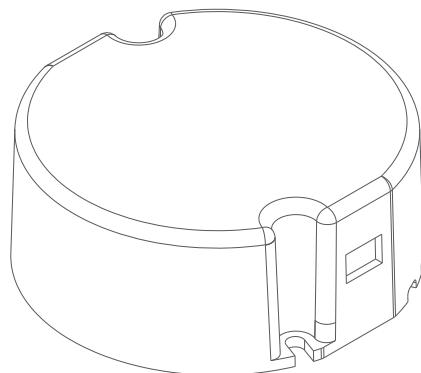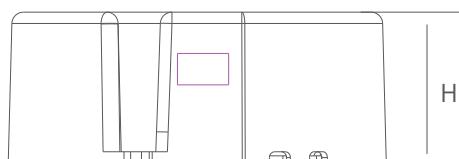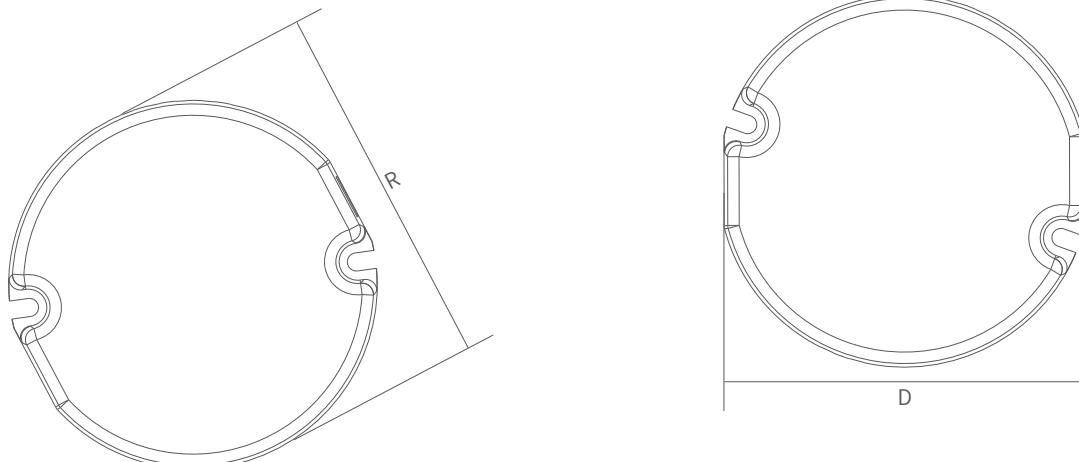

接线图

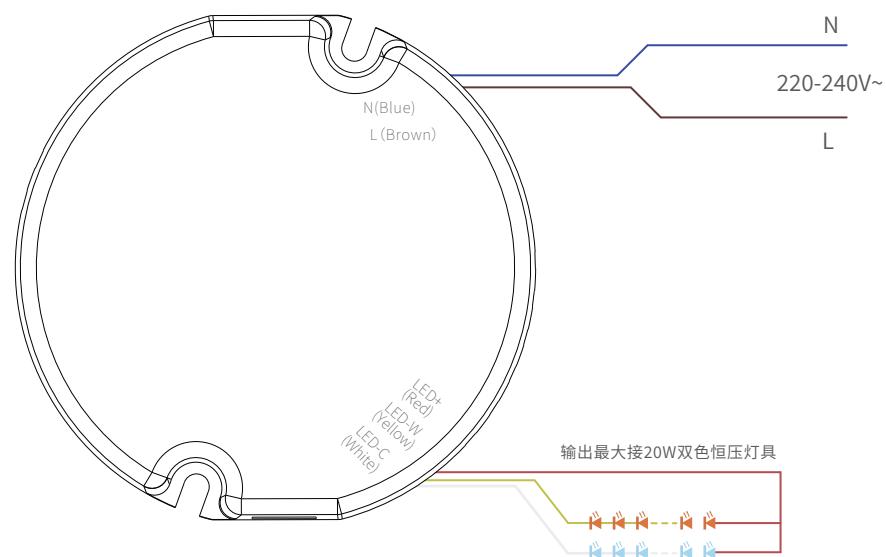

2.4G RF调光调色温驱动器

安装说明



端口	接口标识	接口说明
输入	N	交流零线输入端
	L	交流火线输入端
输出	LED+	电源输出正端
	LED-W	电源暖光输出负端
	LED-C	电源冷光输出负端
天线	ANT	天线末端不能贴在金属材质上


接线说明

- 1、接线前请仔细核对接口和线材颜色；
- 2、所有接线尽可能的短，以保证良好的EMI；
- 3、不允许二次侧加开关（恒压除外）；
- 4、驱动器输出不支持热拔插；
- 5、错误的接线可能会损坏LED灯具；

特性图表



寿命VS温度关系图

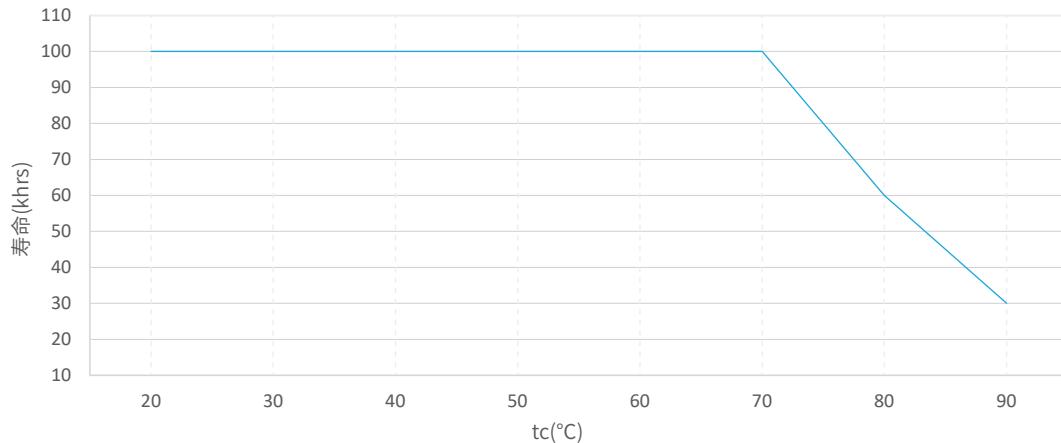

LED驱动器的设计寿命如上图所示(基于90%的存活率的条件下)。

tc温度与ta温度的相对关系也取决于灯具的设计。

包装外观图



2.4G RF调光调色温驱动器

包装规格

包装详情	包装尺寸	包装数量	重量
包装明细 (小盒)	69 x 65 x 30.5mm	1pcs	95.1±10g
包装明细 (小箱)	350 x 197 x 167mm	64pcs	6.39kg
包装明细 (大箱)	420 x 360 x 365mm	256pcs	26.45kg

包装说明:每小盒包装1个产品,每小箱包装64个小盒,每大箱装4个小箱。

注意事项

- ▶ 本产品作为灯具的一个零部件与终端设备结合使用,因EMC受灯具和接线的影响,终端客户应结合整套产品进行EMC确认。
- ▶ 本产品不得带电操作,请由具有专业资格的人员进行调试安装,安装前请仔细阅读产品说明书。
- ▶ 本产品可以放在灯体内使用,必须严格控制灯体内温度ta在60°C以内,超过60°C会影响整体使用寿命。
- ▶ 本产品不能防水,需避免日晒雨淋,如安装在户外,请用防水箱。
- ▶ 良好的散热条件会延长产品的使用寿命,请把产品安装在通风良好的环境,严禁用双面胶贴在外壳或者裸板上。
- ▶ 请检查使用的LED驱动器的各项参数,是否符合对应灯具产品应用要求。
- ▶ 请严格按照说明书所要求线径安装,避免因使用过小线径导致烧断线或出现调光异常情况。
- ▶ 通电调试前,应确保所有接线正确,以避免因接线错误而导致驱动器或灯具损坏。
- ▶ 如果发生故障,请勿私自维修;如果有疑问,请联系供应商。
- ▶ 本说明书仅供参考,请以产品实物为准,本产品如有更改恕不另行通知。
- ▶ 想获取更多的信息请发送电子邮件至fei.l@jisim-tech.com

保修条例

- ▶ 自出厂之日起保修服务期为5年(产品使用寿命和MTBF仅供参考,并不代表为质保声明)。
- ▶ 在保修服务期内出现产品质量问题仟思盟将给予免费修理或更换服务。

非保修条例

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内:

- ▶ 已经超出保修服务期。
- ▶ 过高电压、超负载、操作不当等人为造成的损坏。
- ▶ 产品外形严重损坏或变形。
- ▶ 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏。
- ▶ 产品保修标签被撕毁。
- ▶ 无仟思盟签订的合同或发票凭证。



注:1. 维修或更换是仟思盟对客户的唯一补救措施,仟思盟不承担任何附带引起的损害赔偿责任,除非在适用法律范围之内。

2. 仟思盟享有修正或调整本保修条款的权利,并以书面形式发布为准。